




# KODIAK- HIGUMA

Angehängte Vertikalmischwagen



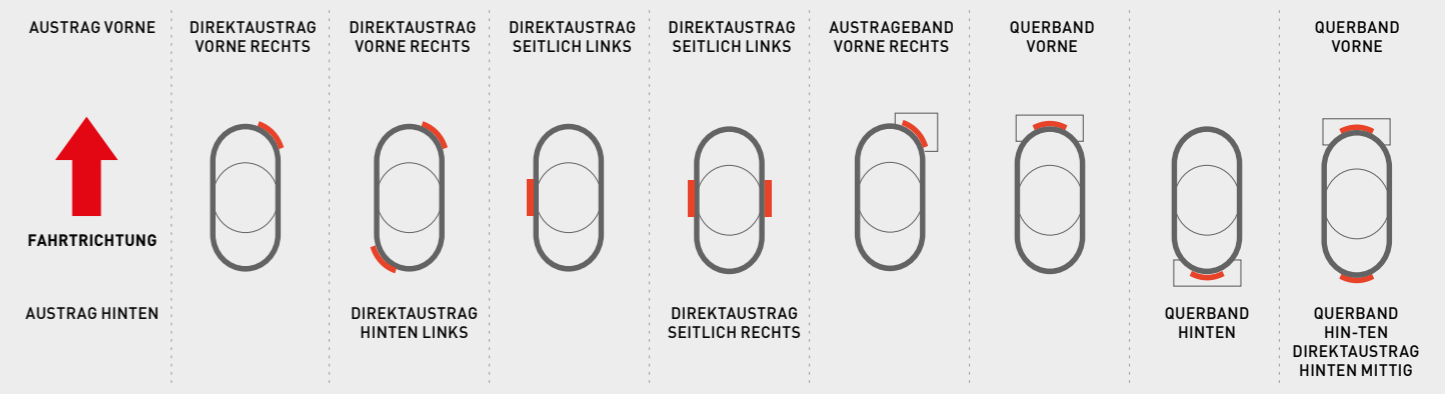

# TECNOLOGIE VERTIKAL VS2

Sgariboldi entwickelt kompakte vertikale Futtermischwagen mit hoher Produktivität, anpassungsfähig für jeden Bedarf. Ideal zum Zerkleinern von Ballen jeglicher Form, Gewicht oder Größe.

**Mischwanne:** Funktionell und robust

Chassis, Wannenboden und Wände mit hoher Wandstärke charakterisieren die Serie.


Gegenschneiden in der Mischwanne: **sichern den guten Schnitt langfaseriger Produkte**

**Kontinuierliche und präzise Entladung** über Austrag

Die Form der Wanne beeinflusst die Strömung der Materialien um eine optimale Mischung in kurzer Zeit zu erhalten, wobei die Struktur der einzelnen Komponenten erhalten bleibt. Chassis, Wannenboden und Wände mit hoher Wandstärke charakterisieren die Serie.

Die konische Schnecke, bestückt mit Spezialmessern, gewährleistet

- den Schnitt von langfaserigen Produkten
- schnelles Zerkleinern von Rund- und Quaderballen
- kurze Arbeitszeiten und Vermeidung von Erwärmung des Endproduktes
- Erhaltung des Futterwertes bei außergewöhnlich lockerer Mischung

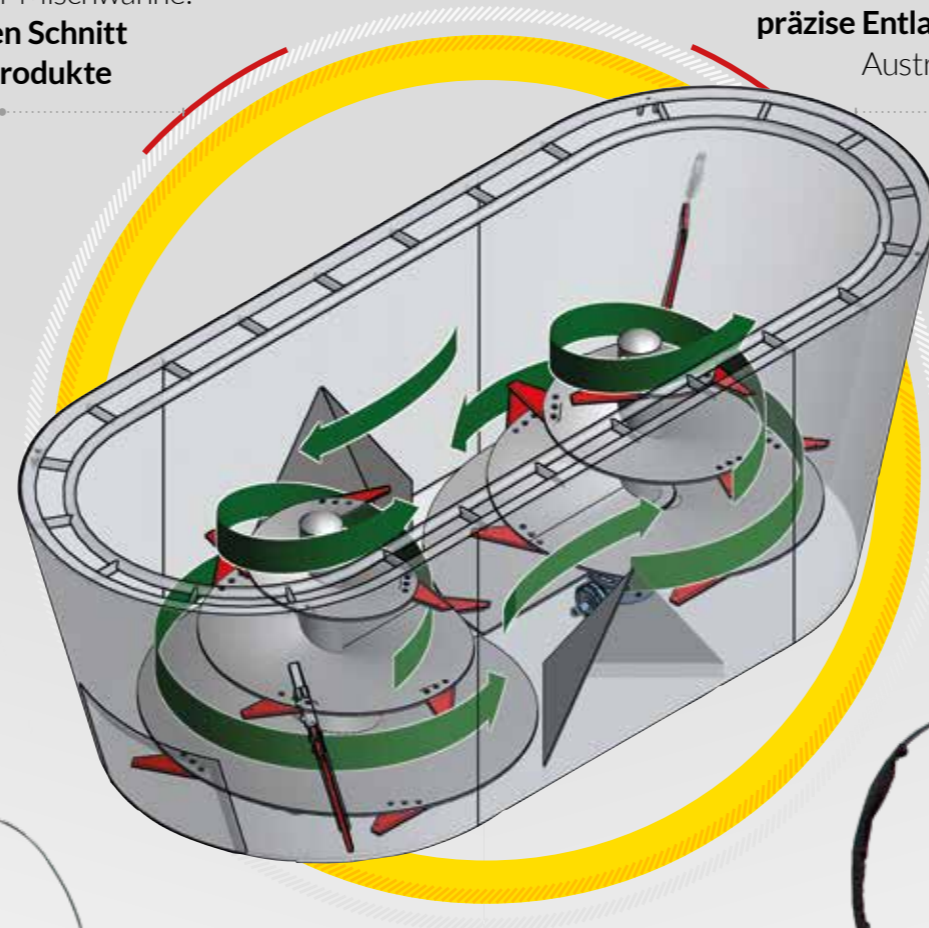

01 Auch stationär erhältlich mit Elektro-oder Dieselmotor\*

02 Rotationsmagnet am Austrageband


03 Programmierbare Wiegeeinrichtung\*

04 Elektrische Fernbedienung\*

05 Druckluftbremsanlage\*

06 Hydraulische Mineralschütte



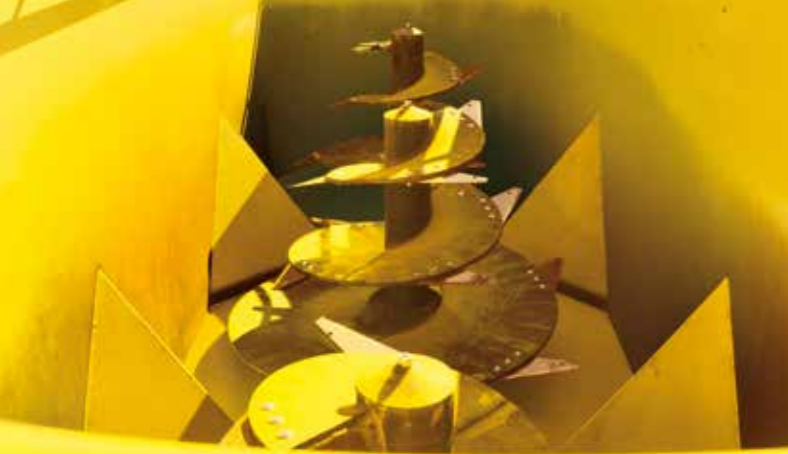

**ISOLINK**  
ISOBUS Schnittstelle  
für Wiegesystem und  
Maschinensteuerung



## INNOVATIONS. MISCHER XL FÜR GROSSBETRIEBE

Die Maxi-Mischwagen mit extragroßen Volumina und innovativen Lösungen, angepasst an der wachsenden Entwicklung der Großbetriebe, ermöglichen immer größere und schwerere Mischungen.

**Sehr große**  
Fassungsvermögen  
und Mischqualität.

- Verfügbar bis 48 m<sup>3</sup>
- 3 Mischschnecken
- 3 Achsen



## Neues **POWERSHIFT** Getriebe

Das Powershift Getriebe kann auf Wunsch das serienmäßige 2-Gang-Schaltgetriebe ersetzen und garantiert einen geringeren Leistungsbedarf bei sehr hohem Wirkungsgrad.

- 3 Betriebsdrehzahlen
- Gangwechsel unter Last
- Weniger Leistung erforderlich
- Kraftstoffverbrauch Reduzierung um 30 %
- Außerordentliche Prozessgeschwindigkeit
- Erweiterbar durch Drehzahlmanagement



**POWER SHIFT<sup>3</sup>**





		EINE MISCHSCHNECKE				ZWEI MISCHSCHNECKEN			
		HIGUMA 8 / 1	HIGUMA 10 / 1	HIGUMA 12 / 1	HIGUMA 14 / 1	HIGUMA 14 / 2	HIGUMA 16 / 2	HIGUMA 18 / 2	HIGUMA 20 / 2
Volumen	m <sup>3</sup>	8	10	12	14	14	16	18	20
Anzahl Mischschnecken		1	1	1	1	2	2	2	2
Gesamtlänge	mm	4300	4500	4700	4800	7100	7200	7300	7600
Mischwannenbreite	mm	2100	2200	2350	2350	2100	2100	2100	2200
Gesamthöhe	mm	2650	2750	2850	3100	2450	2650	2850	2800
Bereifung		245/70 17.5	245/70 17.5	245/70 17.5	245/70 17.5	245/70 17.5	215/75 17.5	215/75 17.5	215/75 17.5
Anzahl Achsen		1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Räder		2	2	2	2	2	4	4	4
Kraftbedarf	PS	60	70	80	100	80	90	100	120
Zapfwelldrehzahl	U/Min	540	540	540	540	540	540	540	540
Leergewicht	kg	3000	3100	3500	3600	5500	6000	6400	7000

# KODIAK®

		EINE MISCHSCHNECKE				
		KODIAK 14/1	KODIAK 16/1	KODIAK 18/1	KODIAK 20/1	KODIAK 22/1
Volumen	m <sup>3</sup>	14	16	18	20	22
Anzahl Mischschnecken		1	1	1	1	1
Gesamtlänge	mm	5860	5920	6380	6400	6450
Gesamtbreite	mm	2610	2610	2850	2850	2850
Gesamthöhe	mm	3010	3210	3040	3250	3450
Spurbreite	mm	1995	2250	2550	2550	2550
Anzahl Achsen		1	1	1	1	1
Anzahl Räder		2	4	4	4	4
Bereifung		245/70-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
Kraftbedarf	HP	80	90	100	110	120
Zapfwelldrehzahl	rpm	540	540	540	540	540
Leergewicht	kg	5400	5700	6200	6400	6700

		ZWEI MISCHSCHNECKEN					
		KODIAK 16/2	KODIAK 20/2	KODIAK 25/2	KODIAK 30/2	KODIAK 35/2	KODIAK 40/2
Volumen	m <sup>3</sup>	16	20	25	30	35	40
Anzahl Mischschnecken		2	2	2	2	2	2
Gesamtlänge	mm	7530	8170	8570	8590	9330	9500
Gesamtbreite	mm	2250	2450	2610	2610	2850	2850
Gesamthöhe	mm	2670	2670	2900	3250	3060	3360
Spurbreite	mm	2100	2250	2450	2450	2680	2680
Anzahl Achsen		1	1	2	2	2	2
Anzahl Räder		4	4	8	8	8	8
Bereifung		215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
Kraftbedarf	PS	80	110	130	150	150	180
Zapfwelldrehzahl	U/Min	540	540	540	540	540	540
Leergewicht	kg	6600	7000	9500	10000	11000	12000

		DREI MISCHSCHNECKEN		
		KODIAK 40/3	KODIAK 45/3	KODIAK 48/3
Volumen	m <sup>3</sup>	40	45	48
Anzahl Mischschnecken		3	3	3
Gesamtlänge	mm	11200	11300	11300
Gesamtbreite	mm	2610	2610	2610
Gesamthöhe	mm	3050	3480	3550
Spurbreite	mm	2450	2470	2470
Anzahl Achsen		2	TRIDEM	TRIDEM
Anzahl Achsen fest		1	1	1
Anzahl Achsen steuerbar		1	2	2
Druckluftbremse und Blattfederung		Optional - O09	serienmäßig	serienmäßig
Bereifung		215/75 R17.5	385/55 R19,5	385/55 R19,5
Anzahl Räder		8	6	6
Anzahl Wiegesensoren		6	6	6
Kraftbedarf	PS	180	200	220
Zapfwelldrehzahl	U/Min	540	540	540
Leergewicht	kg	13500	15000	16000

